

POLYKARBONÁTOVÝ
MINISKLENÍK/PAŘNÍK
LENZ



TYP: CF-3

CZ-NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)



VAROVÁNÍ!

Před prvním uvedením do provozu si prosím pozorně prostudujte tento návod k použití!
Tento návod dobře uschovejte a předejte jej každému dalšímu uživateli tak, aby byly tyto informace kdykoliv k dispozici!

Zanedbání a případné nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit těžká poranění osob nebo poškození výrobku.





BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Je nutné se řídit pokyny tohoto návodu k použití!

Kromě toho je třeba dbát na bezpečnostní předpisy a zákonné bezpečnostní normy! Při montáži použijte pracovní rukavice! Při montáži a práci s hliníkovými profily z extrudovaného hliníku použijte ochrannou obuv a ochranné brýle!

Montáž provádějte pouze za příznivého počasí, kdy není větrno a mokro! Nedotýkejte se hliníkovými profily a konstrukcí nadzemního elektrického vedení. Odstraňte použité igelitové obaly, zejména plastové sáčky a uchovávejte je mimo dosahu dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

Miniskleník musí být umístěn a upevněn na plochý a rovný povrch. Během montáže miniskleník nepřehánějte ani nezvedejte.

Během montáže se o miniskleník neopírejte ani jej nijak nezatěžujte!

Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže - udržujte děti v bezpečné vzdálenosti! Nestavte miniskleník na otevřených místech v oblastech vystavených nadměrnému větru. Montáž nesmí provádět osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a nebo duševními schopnostmi anebo osobami s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí nebo osoby, které se dostatečně neseznámili s návodem k obsluze a montáži.

Montáž neprovádějte pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných návykových látek apod.

Miniskleník se nepokoušejte sestavit pokud máte sklony k záchvatům, závratím apod. Pokud k montáži použijete nářadí, dodržujte bezpečnostní pokyny výrobců. Nepoužívejte v miniskleníku tepelné ventilátory, ohříváče ani jiné zdroje tepla!

Před montáží a kotvením miniskleníku se ujistěte zda v zemi není elektrické nebo jiné vedení! Miniskleník je určen pouze k domácímu a hobby použití, není určen ke komerčním ani jiným účelům použití!

Montáž si předem naplánujte a zkontrolujte, zda máte k dispozici veškeré díly uvedené v návodu k obsluze pro stavbu miniskleníku. Pokud některé části miniskleníku chybí, kontaktujte Vašeho dodavatele. V případě montáže nekompletního miniskleníku hrozí jeho trvalé poškození například vlivem počasí nebo nestability konstrukce.

Montáž miniskleníku provádějte pouze za příznivého počasí a pokud není mokro a větrno! Konstrukce miniskleníku se skládá z mnoha dílů, které jsou lehké - při větrném počasí tak může dojít k jejich ztrátě, poškození nebo i špatné manipulaci, montáž pak může být náročná a komplikovaná.

Všechny malé součásti umístěte do misky, krabice apod., aby nedošlo k jejich ztrátě.

Montáž miniskleníku předpokládá technickou zdatnost, v případě že si nejste jisti se stavbou přivolejte odborníka nebo odbornou pomoc.

Doporučujeme montáž provádět alespoň ve 2 osobách.

Při montáži dodržujte bezpečnost práce a pracujte s ochrannými pomůckami, hliníkové profily mohou mít ostré hrany!

VÝBĚR LOKALITY - MÍSTO PRO STAVBU

Před stavbou miniskleníku je nutné důkladně zvážit a vybrat jeho umístění!

Konstrukce a provedení miniskleníku je vyrobena z lehkých materiálů (konstrukce je z hliníkových profilů a prosklení z lehkého polykarbonátového plastu). Z charakteru materiálového provedení lehkosti konstrukce je nutné zvolit vhodné opatření k umístění a upevnění miniskleníku! Je zvláště nutné dát důraz na vhodné umístění, tak aby byl dostatečně chráněn před povětrnostními vlivy!

Miniskleník nesmí být stavěn na otevřených a větrných místech ani místech vystavených otevřenému větru, zvláště pak nárazům větru! Při takovém umístění může být miniskleník nenávratně poškozen!

Vyhnete se stavbě miniskleníku pod převýslými stromy, větvemi a místům hrozcím pádům větví apod.

Ideální lokalita je slunné a chráněné místo před větrem, například v zástavbě která bude miniskleník chránit před otevřeným prouděním větru a jeho nárazy! Vždy se snažte, aby vybrané místo bylo slunné a rostliny měly dostatek světla. Světlo je velmi důležité pro správný růst rostlin.

UPEVNĚNÍ MINISKLENÍKU, KOTVENÍ

Konstrukce miniskleníku musí být vždy pevně uchycena a ukotvena k půdnímu podloží - povrchu, tak aby nedošlo k poškození miniskleníku!

Miniskleník vždy stavte jen ve vodorovné poloze!

Po montáži se vždy důkladně ujistěte, že je miniskleník důkladně smontován včetně všech součástí - okna apod. a zároveň důkladně ukotven k půdnímu podloží nebo jinému základu, tak aby nedošlo k jeho poškození, vytržení, převalení apod. povětrnostními vlivy!

Miniskleník je nutné vždy a důkladně ukotvit k půdnímu podloží, např. pomocí kolíků nebo zpevněného základu, např. dřevěného rámu apod.!

Důležité upozornění při kotvení miniskleníku!

Miniskleník je nutné vždy kotvit na více místech! Je vždy nutné zkontrolovat a ujistit se v tuhosti půdního podloží a tomuto způsobit metodu kotvení základny! Do měkkého, mokrého apod. podloží je nutné připravit betonové kotvy nebo použít vhodné kolíky! Miniskleník se nesmí stavět na písčitém podloží! Po montáži se vždy ujistěte, že je základna dostatečně ukotvena a nehrozí její vytažení z podloží!

VAROVÁNÍ! Miniskleník nesmí být postaven nebo ponechán bez ukotvení!

POLYKARBONÁTOVÉ PROSKLENÍ

Polykarbonátové dutinkové desky se vyznačují velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi s dobrou světelnou propustností.

Důležité upozornění! Polykarbonátové desky jsou z vnější (jedné) strany opatřeny tenkou vrstvou UV filtru, zajišťující odolnost proti slunečnímu záření! Tato vrstva není možná běžným okem rozeznat! Proto musí být vždy umístěny správnou stranou!

Strana desky s bílým polepem - fólií a označenou (potištěnou) stranou například (EXPOSE THIS SIDE TO SUNLIGHT nebo OUT, OUTSIDE apod.) musí být vždy umístěna směrem ven!

Strana desky s průhlednou nebo čirou fólií, musí být vždy umístěna směrem dovnitř! Po montáži polykarbonátových desek do konstrukce miniskleníku je nutné provést jejich upevnění pomocí silikonového tmelu!

Spáry mezi konstrukcí a polykarbonátovou deskou, jak z vnější strany miniskleníku, tak z vnitřní strany miniskleníku je nutné vyplnit silikonovým tmelem pro venkovní použití. Montáž silikonového tmelu doporučujeme provést pomocí originálního aplikátoru, který zakoupíte se silikonovým tmelem. Silikonový tmel není součástí balení miniskleníku, je nutné jej zakoupit samostatně!

Silikonový tmel plní funkci zpevnění mezi konstrukcí a polykarbonátovou deskou!

PÉČE A ÚDRŽBA

Miniskleník udržujte v čistotě a pravidelně jej udržujte! Šetrným a správným zacházením výrazně prodloužíte životnost tohoto výrobku!

Miniskleník čistěte jen slabým mýdlovým roztokem a jemným čistým hadříkem nebo čistou houbou. Po čišťení miniskleník opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte špinavou houbu ani hadr, může dojít k poškození povrchu polykarbonátu!

Pozor! Nikdy nepoužívejte chemické čistící prostředky obsahující chemická rozpouštědla, benzín nebo prostředky na bázi alkoholu apod.! Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky, mohlo by dojít k poškrábání povrchu a trvalému znehodnocení polykarbonátových desek a celého miniskleníku.

Pozor! Na polykarbonátové desky nepoužívejte žádné nátěry! Hrozí jejich poškození! Pravidelně odstraňujte nánosy listí a nečistot!

Na zimu doporučujeme miniskleník důkladně vyčistit, zkontrolovat, nakonzervovat a případně dotáhnout šroubové spoje a uskladnit jej na suchém chráněném místě. Doporučujeme použití ochranné plachty nebo obalu.

Pravidelně kontrolujte tuhost miniskleníku, ukotvení základny a kolíků k podloží, by nedošlo jeho poškození vlivem povětrnostních podmínek.

V případě větrného počasí musí být vždy miniskleník uzavřený! Uzavřete ventilační okna! Okna miniskleníku doporučujeme v takovém případě nechávat uzavřené, aby nedošlo k poškození miniskleníku vniknutím větru do vnitřního prostoru!

Pohyblivé části a jejich mechanismy doporučujeme udržovat silikonovým olejem ve spreji. Pozor, dbejte aby nebylo stříkáno sprejem na polykarbonátové desky!


NÁŘADÍ A POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

Silikonový tmel pro venkovní použití - s aplikátorem, křížový šroubovák, metr, kladívko, gumová palička, pracovní rukavice a ochranné pracovní vybavení a pomůcky (brýle, boty, oděv).


Při práci dodržujte zásady bezpečnosti práce a místní předpisy!

MONTÁŽ


MONTÁŽ PROVEĎTE DLE VYOBRAZENÍ.

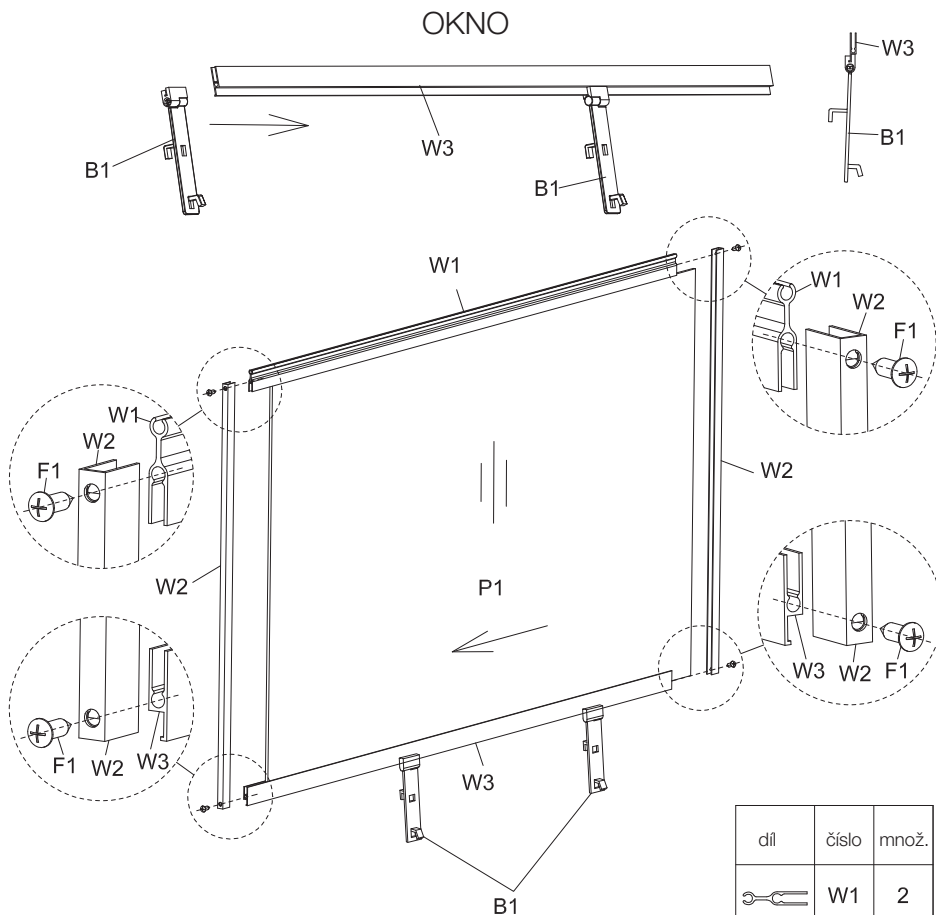


díl	číslo	množ.
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	P1	2
	B1	4
	F1	8


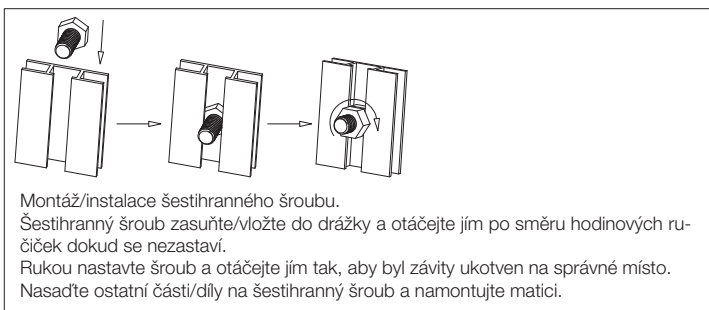




díl	číslo	množ.
	1	2
	2	2
	6L	2
	6R	2
	4	2
	F2	20

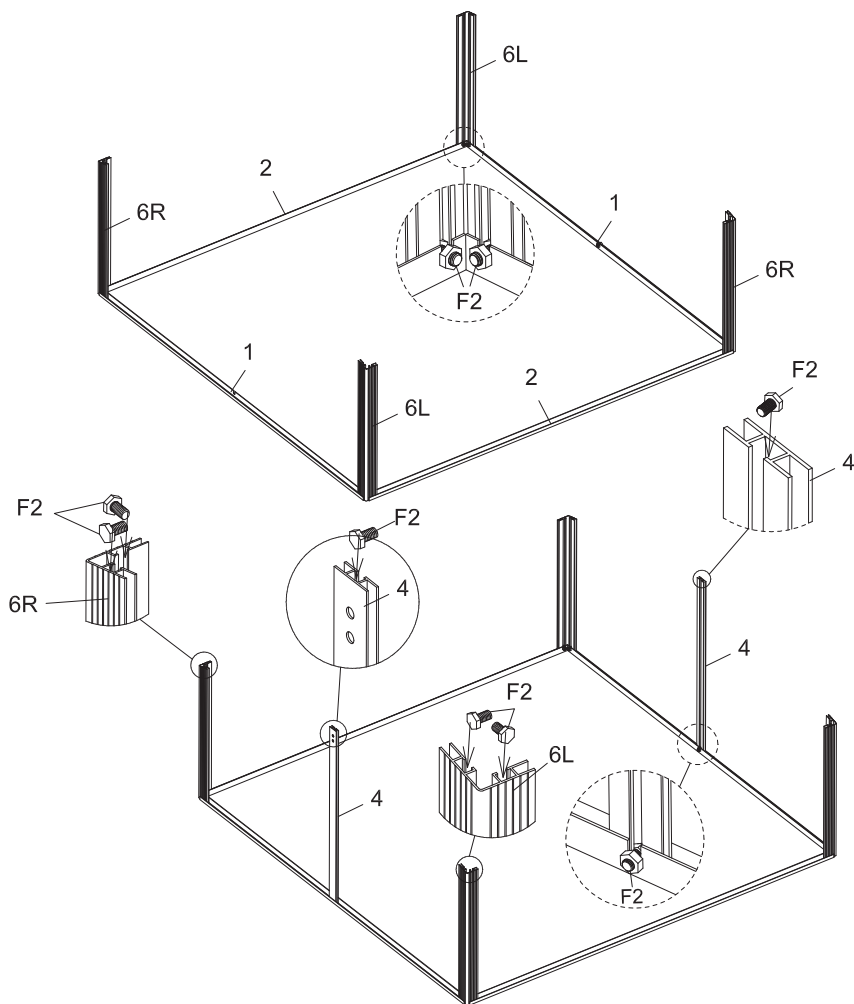



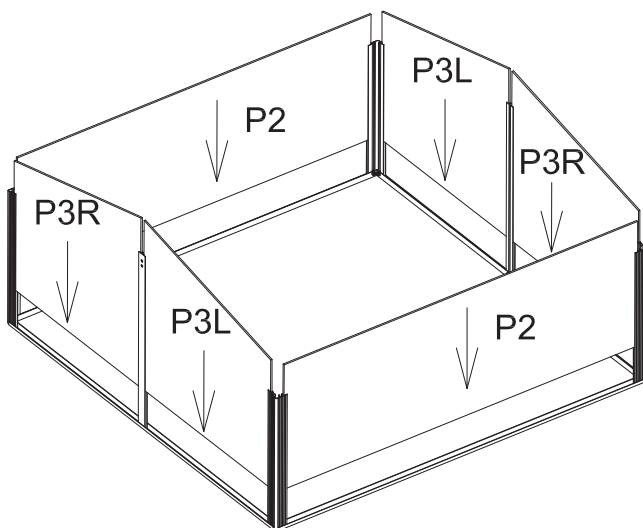





díl	číslo	množ.
	P2	2
	P3L	2
	P3R	2
	10L	2
	10R	2
	F2	8

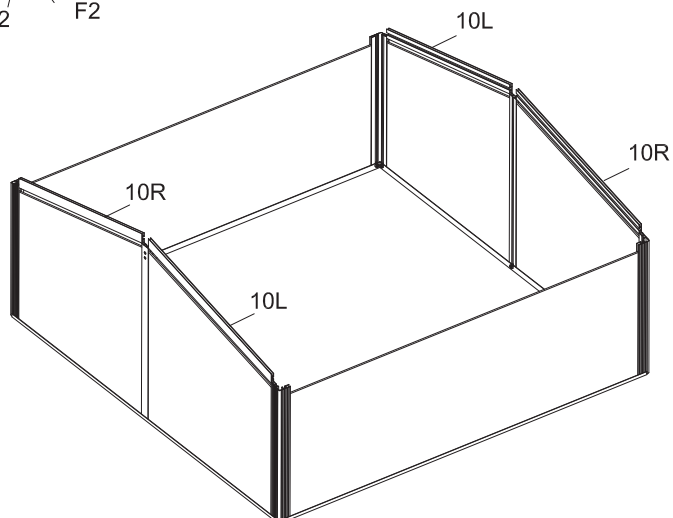

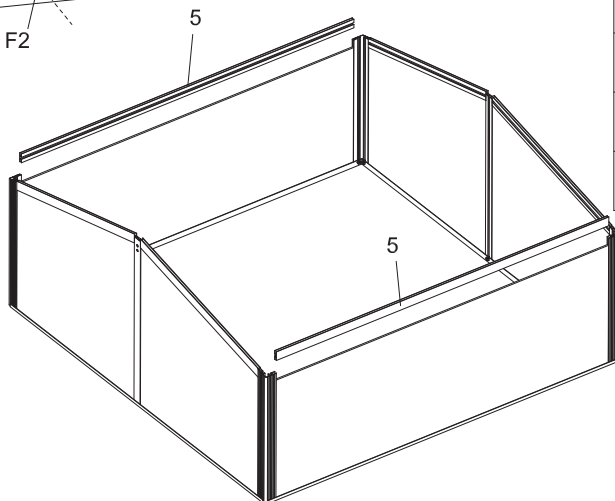




díl	číslo	množ.
	B3	2
	B4	2
	5	2
	F2	4

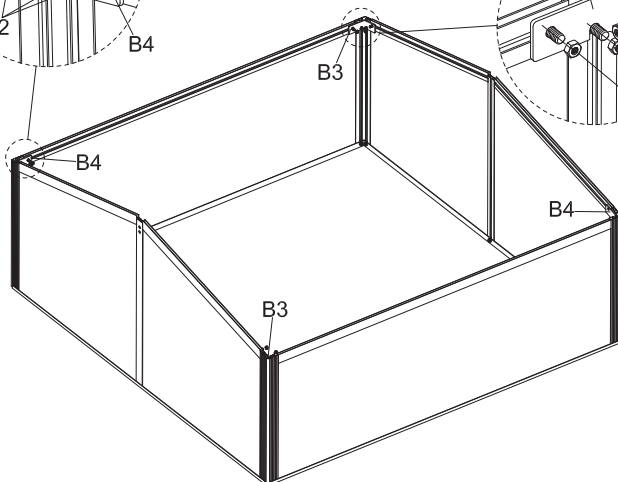

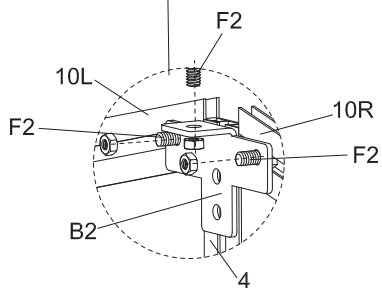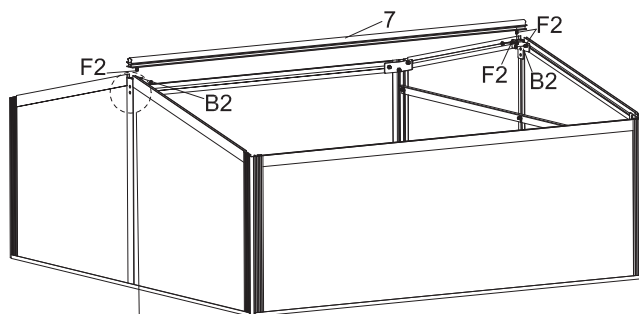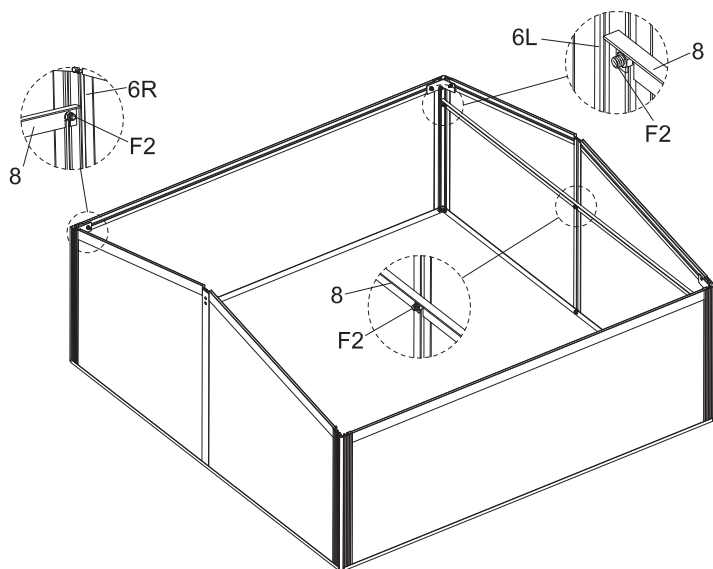


díl	číslo	množ.
	8	2
	7	1
	B2	2
	F2	2

díl	číslo	množ.
	S2	2
	F3	4
	F4	4
	S6L	2
	S6R	2

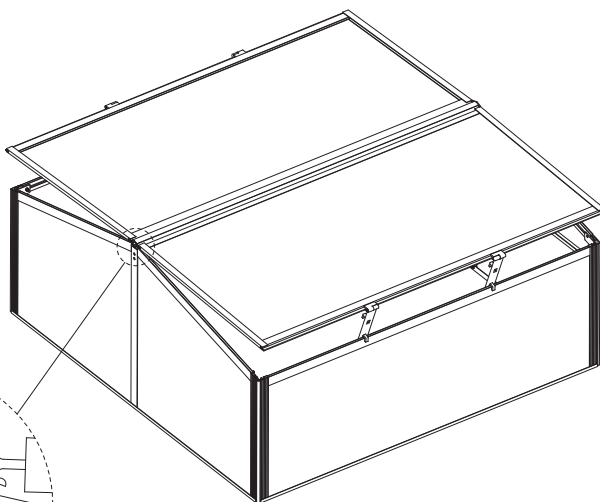


S6R

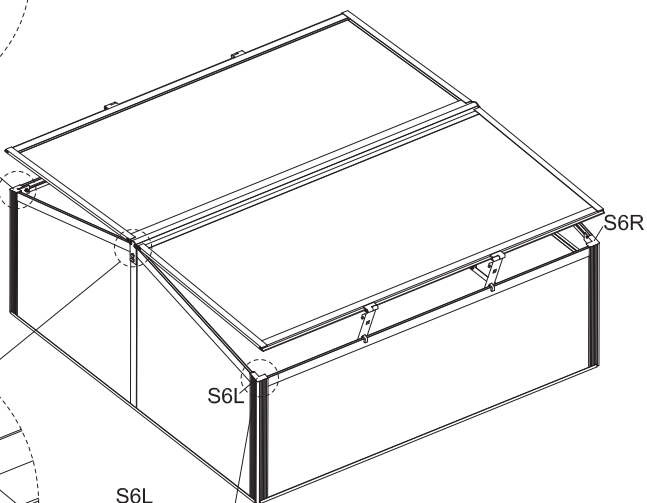

S6R


S6L



F3


S2

F4



S6L

6L

díl	číslo	množ.
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	1	2
	2	2
	4	2
	5	2
	10L	2
	10R	2
	6R	2
	6L	2
	7	1
	8	2
	S2	2
	S6L	2
	S6R	2

díl	číslo	množ.
	B1	4
	B2	2
	B3	2
	B4	2
	F1	8
	F2	34
	F3	4
	F4	4

PC	P1	2
	P2	2
	P3R	2
	P3L	2

KONTAKTNÍ ÚDAJE A SERVIS

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz

- Internet: www.avenberg.cz
- E-mail: servis@avenberg.cz

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

POLIKARBONÁT
MINI ÜVEGHÁZ/GŐZÖLŐ
LENZ

TYP: CF-3

HU

HU-HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

(az eredeti használati útmutató fordítása)



FIGYELEM!

Kérjük, hogy az első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet! Őrizze meg jól ezt a kézikönyvet, és adja át minden más felhasználónak, hogy ez az információ mindig rendelkezésre álljon!

A biztonsági utasítások és utasítások figyelmen kívül hagyása és esetleges be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az ebben a kézikönyvben található utasításokat be kell tartani!

Ezen kívül a biztonsági előírásokat és a törvényes biztonsági normákat is be kell tartani! Az összeszerelés során használjon munkakesztyűt! Az összeszerelésnél és a sajtolt alumíniumprofilokkal való munkavégzésnél viseljen védőlábbelit és védőszemüveget!

Csak jó időjárási körülmények között szereljen, amikor nem szeles vagy nedves! Ne érintse a felsővezetéseket és a szerkezeteket alumíniumprofilokkal. Távolítsa el a használt műanyag csomagolást, különösen a műanyag zacskókat, és tartsa azokat gyermekek elől elzárva! Fuldoklási veszély áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

A mini-üvegházat sík és vízszintes felületen kell elhelyezni és rögzíteni. Összeszerelés közben ne cipelje és ne emelje fel a mini-üvegházat.

Ne támaszkodjon a mini-üvegházra, és ne helyezzen rá súlyt az összeszerelés során!

Kerülje el, hogy gyermekek hozzáférjenek az összeszerelési területhez - tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban! Ne szerelje fel a mini-üvegházat olyan nyílt területen, amely túlzott szélnek van kitéve. Az összeszerelést nem végezhetik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, vagy akik nem ismerkedtek meg kellőképpen a kezelési és összeszerelési útmutatóval.

Ne végezze az összeszerelést fáradtan vagy alkohol, kábítószer, kábítószer vagy más függőséget okozó szerek stb. hatása alatt.

Ne próbálja meg összeszerelni a mini-üvegházat, ha hajlamos a görcsrohamokra, szédülésre stb. Ha az összeszereléshez szerszámokat használ, kövesse a gyártó biztonsági utasításait. Ne használjon a mini-üvegházban hőventilátort, fűtőtestet vagy más hőforrást!

A mini-üvegház felszerelése és rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek a talajban elektromos vagy egyéb vezeték! A mini-üvegház kizárólag otthoni és hobbicélú használatra készült, nem kereskedelmi vagy egyéb célokra!

Tervezze meg előre az összeszerelést, és győződjön meg arról, hogy a mini-üvegház felépítéséhez a használati útmutatóban felsorolt összes alkatrész rendelkezésre áll. Ha a mini-üvegházból bármelyik alkatrész hiányzik, kérjük, forduljon a beszállítójához. Ha a mini-üvegház hiányos, fennáll a mini-üvegház maradandó károsodásának veszélye, például az időjárás vagy a szerkezet instabilitása miatt.

A mini-üvegházat csak jó időjárás esetén szerelje össze, ha nem nedves vagy szeles az idő! A mini-üvegház felépítése sok könnyű alkatrészből áll - szeles időben ezek elveszhetnek, megsérülhetnek vagy akár rosszul is kezelhetők, az összeszerelés pedig nehéz és bonyolult lehet.

Minden apró alkatrészt helyezzen tálcába, dobozba stb. az elvesztésük elkerülése érdekében.

A mini-üvegház összeszerelése műszaki jártasságot feltételez, ha bizonytalan az építésben, hívjon szakembert vagy szakértői segítséget.

Javasoljuk, hogy az összeszerelést legalább 2 személy végezze.

Tartsa be a munkavédelmet és dolgozzon védőfelszereléssel, az alumínium profiloknak éles szélei lehetnek!

HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA - AZ ÉPÜLET HELYE

A mini üvegház építése előtt alaposan meg kell fontolni és ki kell választani a helyét!

A mini-üvegház felépítése és kialakítása könnyű anyagokból készül (a szerkezet alumíniumprofilokból, az üvegezés pedig könnyű polikarbonát műanyagból). A könnyűszerkezetes szerkezet anyagszerkezetének jellegéből adódóan megfelelő intézkedéseket kell választani a mini-üvegház elhelyezéséhez és rögzítéséhez! Különös figyelmet kell fordítani a megfelelő elhelyezésre, hogy kellően védve legyen az időjárás viszontagságaitól!

A mini-üvegház nem építhető nyílt, szeles vagy nyílt szélnek, különösen széllekökéseknél kitett helyre! A mini-üvegház helyrehozhatatlanul megsérülhet, ha ilyen módon helyezik el!

Kerülje a mini-üvegház építését túlnyúló fák, ágak alá, illetve olyan helyekre, ahol az ágak lezuhanásának veszélye fennáll stb.

Az ideális helyszín egy napos és szélvédett hely, pl. egy beépítésben, amely megvédi a mini-üvegházat a nyílt szélről és annak széllekökéseitől! Mindig törekedjen arra, hogy a kiválasztott hely napos legyen, és a növények sok fényt kapjanak. A fény nagyon fontos a növények megfelelő növekedéséhez.

MINI ERŐSÍTÉS, HORGONYZÁS

A mini-üvegház szerkezetét mindig szilárdan rögzíteni és lehorgonyozni kell az altalajhoz - a felszínhez, hogy a mini-üvegház ne sérüljön!

A mini-üvegházat mindig csak vízszintes helyzetben építse!

Az összeszerelés után mindig győződjön meg arról, hogy a mini-üvegház minden alkatrészével - ablakokkal stb. együtt alaposan össze van-e szerelve, és egyúttal alaposan le van-e horgonyozva az altalajhoz vagy más alaphoz, hogy az időjárás ne károsítsa, ne szakítsa ki, ne gördítse fel stb. a mini-üvegházat!

A mini-üvegházat mindig alaposan rögzíteni kell az altalajhoz, pl. cövekek vagy megerősített alap, pl. fageret stb. segítségével!

Fontos figyelmeztetés a mini-üvegház rögzítésénél!

A mini-üvegházat mindig több helyen kell lehorgonyozni! Mindig ellenőrizni és meggyőződni kell az altalaj merevségéről, és az alapozás rögzítési módját ennek megfelelően kell beállítani! A puha, nedves stb. altalajhoz betonhorgonyokat vagy megfelelő csapokat kell készíteni! A mini-üvegház nem építhető homokos talajra! A telepítés után mindig győződjön meg arról, hogy az alap megfelelően lehorgonyzott, és nem áll fenn a veszélye annak, hogy kihúzódik az altalajból!

FIGYELMEZTETÉS! A mini-üvegházat nem szabad felállítani vagy lehorgonyzás nélkül hagyni!

POLYKARBONÁT BEVONATOLÁS

A polikarbonát üregpaneleket nagyon jó hőszigetelő tulajdonságok jellemzik, jó fényáteresztő képességgel.

Fontos figyelmeztetés! A polikarbonát panelek külső (egyik) oldalán vékony UV-szűrő réteggel vannak bevonva a napfénynek való ellenállás érdekében! Ez a réteg normál szemmel nem érzékelhető! Ezért mindig a megfelelő oldalra kell őket elhelyezni!

A táblának a fehér fóliával ellátott oldalát és a megjelölt (nyomtatott) oldalát, például (EXPOSE THIS SIDE TO SUNLIGHT vagy OUT, OUTSIDE stb.) mindig kifelé fordítva kell elhelyezni!

A tábla átlátszó vagy átlátszó fóliával ellátott oldalát mindig befelé kell helyezni! A polikarbonát táblák mini-üvegház szerkezetbe történő felszerelése után szilikonos tömítőanyaggal kell rögzíteni azokat!

A szerkezet és a polikarbonát tábla közötti hézagokat, mind a mini-üvegház külső, mind a mini-üvegház belső oldalán, kültéri használatra szilikon tömítőanyaggal kell kitölteni. Javasoljuk, hogy a szilikon tömítőanyagot a szilikon tömítőanyaggal együtt megvásárolt eredeti applikátorral helyezze fel. A szilikon tömítőanyagot nem tartalmazza a mini-üvegház, azt külön kell megvásárolni!

A szilikon tömítőanyag megerősítésként működik a szerkezet és a polikarbonát lemez között!

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tartsa tisztán és rendszeresen karbantartja a mini üvegházat! Kíméletes és megfelelő kezeléssel jelentősen meghosszabbíthatja a termék élettartamát!

A mini-üvegházat csak enyhe szappanoldattal és puha, tiszta ruhával vagy tiszta szivaccsal tisztítsa. Tisztítás után öblítse le a mini-üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon piszkos szivacsot vagy ruhát, a polikarbonát felület megsérülhet!

Vigyázat! Soha ne használjon kémiai oldószereket, benzint vagy alkohol alapú termékeket stb. tartalmazó kémiai tisztítószereket! Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, ez megkarcolhatja a felületet és tartósan károsíthatja a polikarbonát paneleket és az egész mini-üvegegységet.

Vigyázat! Ne használjon semmilyen bevonatot a polikarbonát táblákon! Károsodás veszélye áll fenn! Rendszeresen távolítsa el a lomb- és szennyeződéslerakódásokat!

Javasoljuk, hogy télire alaposan tisztítsa meg a mini-üvegházat, ellenőrizze, konzerválja, szükség esetén húzza meg a csavaros kötéseket, és tárolja száraz, védett helyen. Javasoljuk védőponyva vagy védőcsomagolás használatát.

Rendszeresen ellenőrizze a mini-üvegház merevségét, az alapzat és a csapok rögzítését az aljathoz, hogy megelőzze az időjárási körülmények okozta károkat.

Szeles időjárás esetén a mini-üvegházat mindig zárva kell tartani! Zárja be a szellőzőablakokat! A mini-üvegház ablakait ebben az esetben ajánlott csukva tartani, hogy a mini-üvegházban ne keletkezzenek károk a belsejébe bejutó szél miatt!

A mozgó alkatrészek és mechanizmusaik karbantartását szilikonolajos spray-vel javasoljuk. Vigyázzon, hogy a spray-t ne fújja a polikarbonát lemezekre!


SZERSZÁMOK ÉS SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK

Szilikon tömítőanyag kültéri használatra - applikátorral, Phillips csavarhúzóval, mérőszalaggal, kalapáccsal, gumikalapáccsal, munkakesztyűvel és munkavédelmi felszereléssel és szerszámokkal (védőszemüveg, bakancs, ruházat).


A munkavégzés során tartsa be a munkavédelmi alapelveket és a helyi előírásokat!

ÖSSZESZERELÉS

SZERELJE ÖSSZE AZ ÁBRA SZERINT.

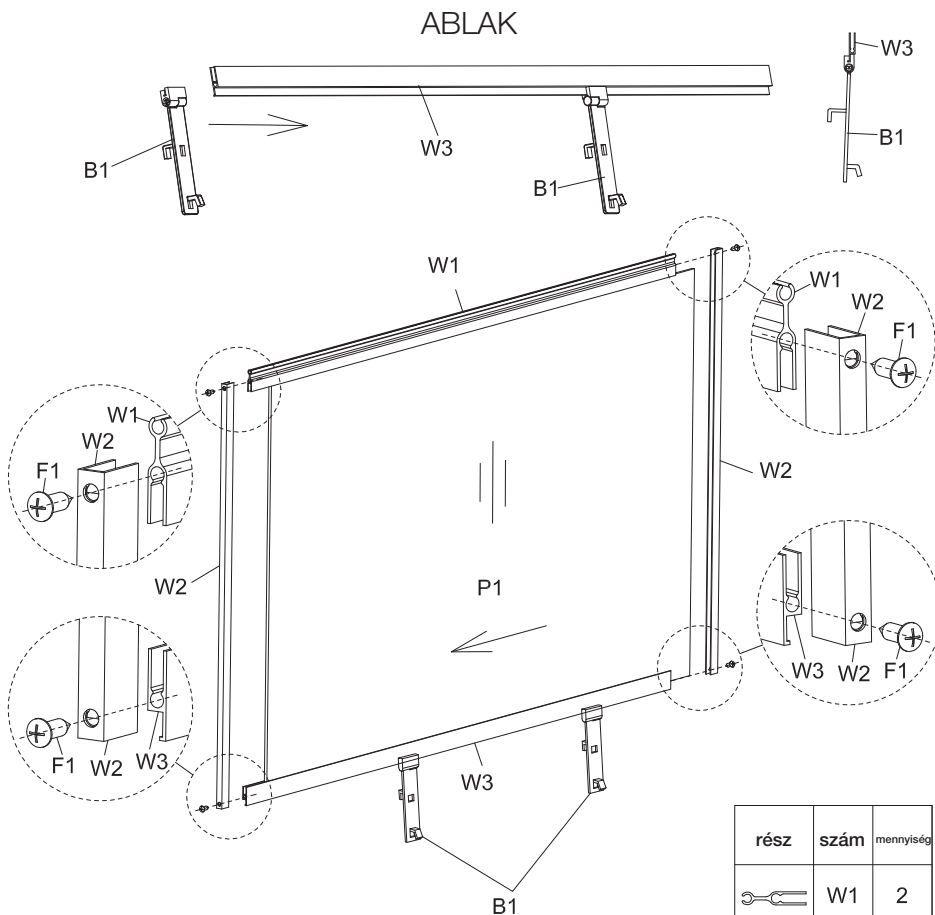


rész	szám	menyiség
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	P1	2
	B1	4
	F1	8

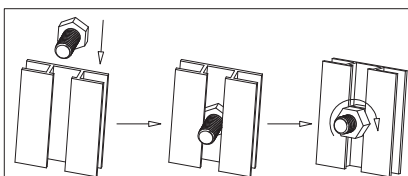


A hatszögletű csavar összeszerelése/beépítése.



Helyezze be a hatszögletű csavart a horonyba, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem áll. Állítsa be kézzel a csavart, és forgassa el úgy, hogy a menet a megfelelő helyen rögzüljön. Szerelje fel a többi alkatrészt/darabot a hatszögcsavarra, és szerelje fel az anyát.



rész	szám	menyiség
	1	2
	2	2
	6L	2
	6R	2
	4	2
	F2	20

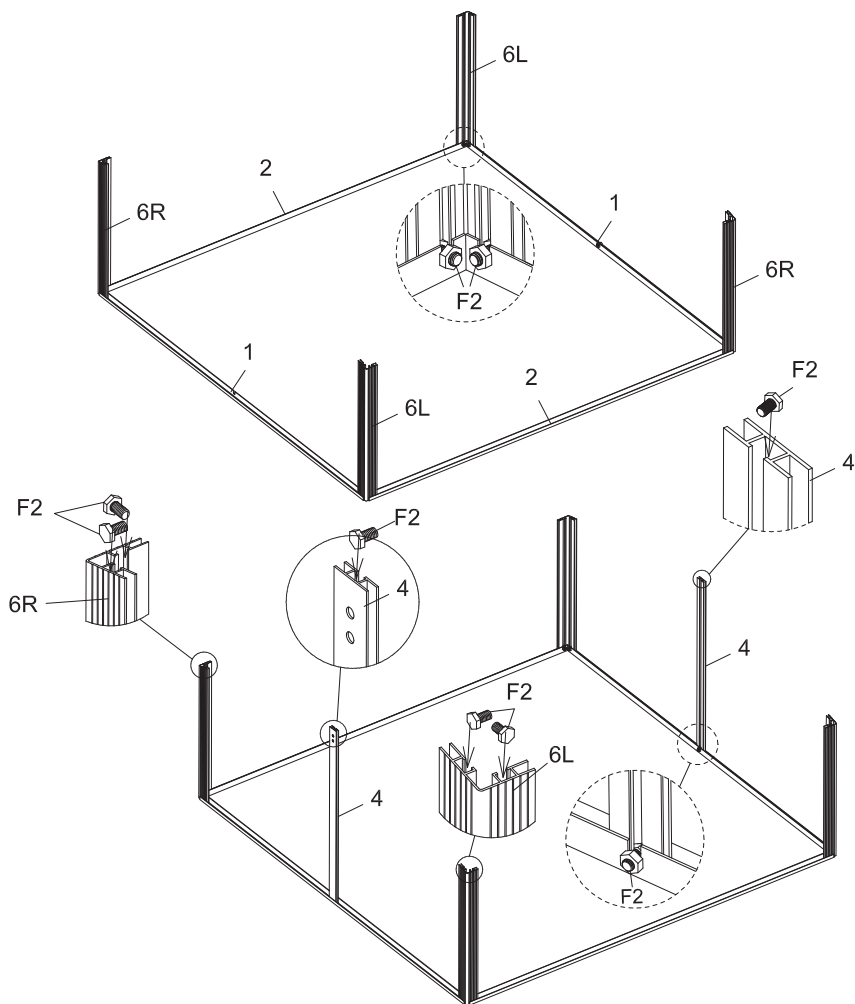



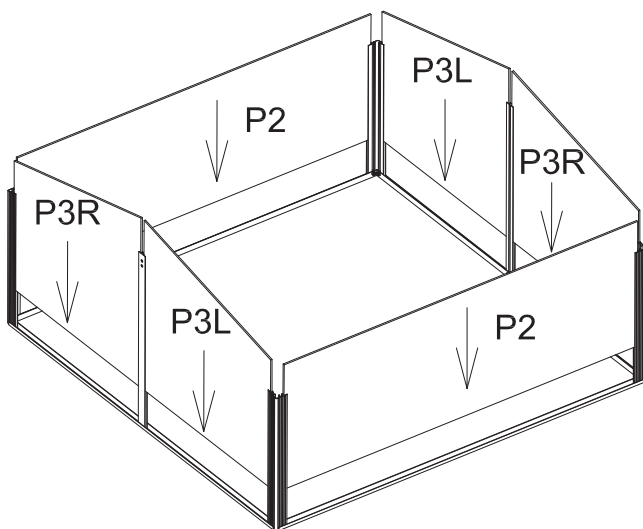





rész	szám	menyiség
	P2	2
	P3L	2
	P3R	2
	10L	2
	10R	2
	F2	8

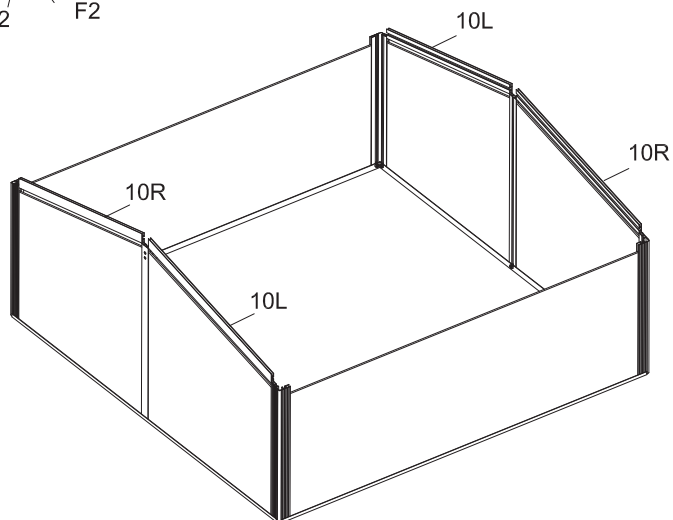

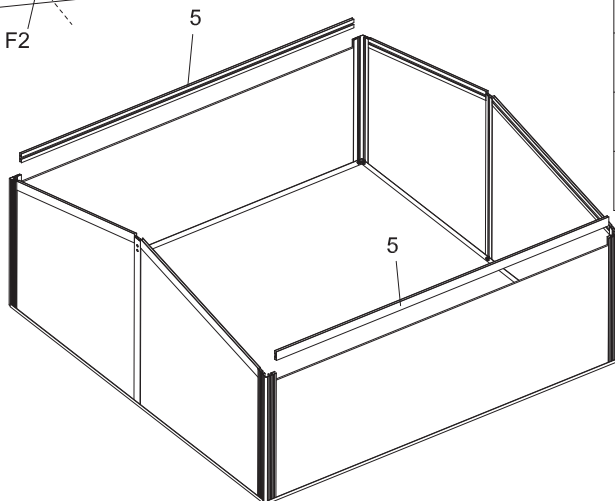




rész	szám	menyiség
	B3	2
	B4	2
	5	2
	F2	4

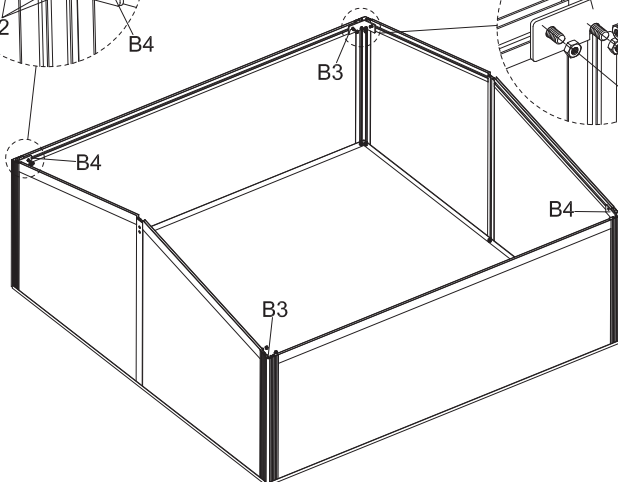

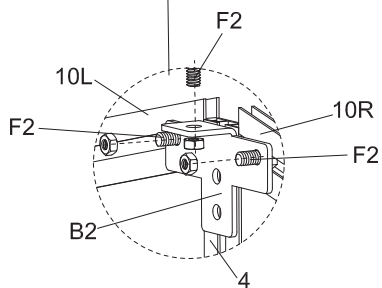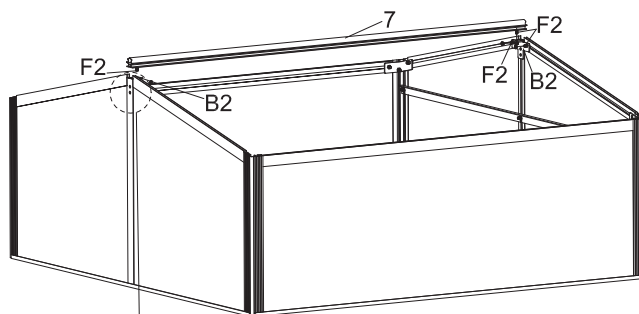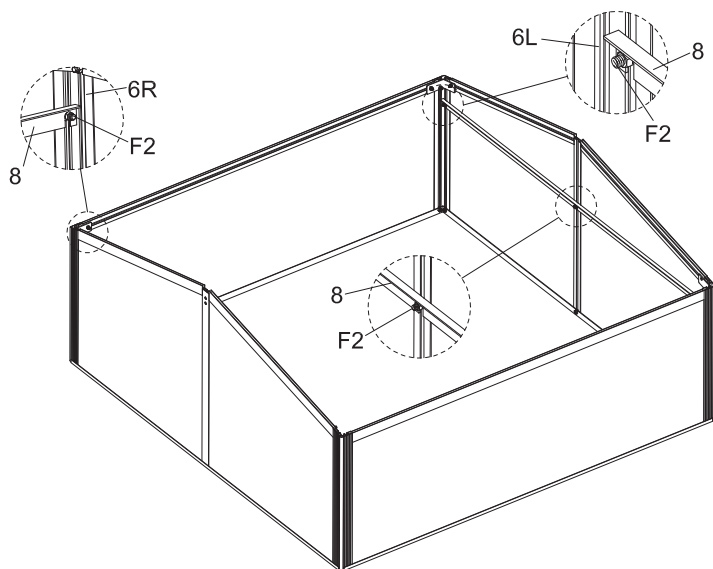


rész	szám	menyiség
	8	2
	7	1
	B2	2
	F2	2

rész	szám	menyiség
	S2	2
	F3	4
	F4	4
	S6L	2
	S6R	2

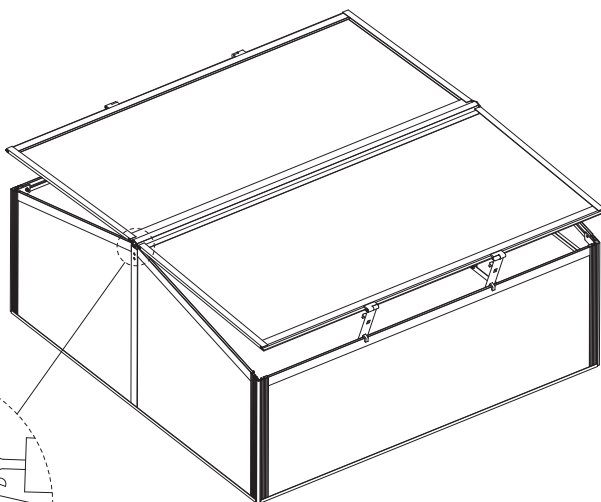


S6R

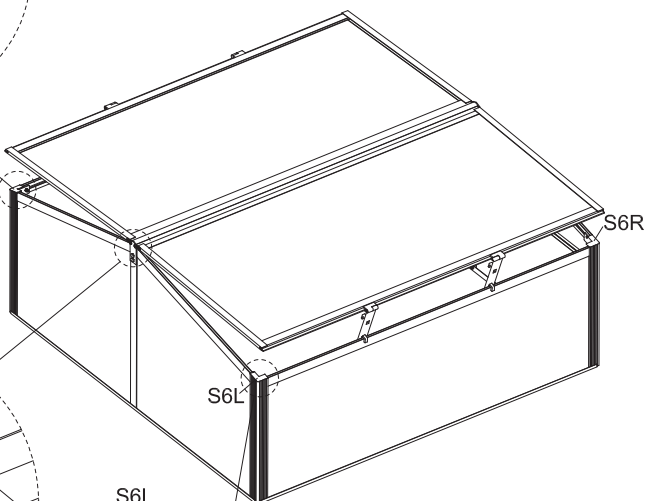

S6R


S6L



F3

S2

F4



6L

rész	szám	menyiség
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	1	2
	2	2
	4	2
	5	2
	10L	2
	10R	2
	6R	2
	6L	2
	7	1
	8	2
	S2	2
	S6L	2
	S6R	2

rész	szám	menyiség
	B1	4
	B2	2
	B3	2
	B4	2
	F1	8
	F2	34
	F3	4
	F4	4

PC	P1	2
	P2	2
	P3R	2
	P3L	2

ELÉRHETŐSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁS

- Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközpontoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.cz oldalon található.
- Internet: www.avenberg.cz
- E-mail: servis@avenberg.cz

KÖRNYEZETVÉDELEM, HULLADÉKKEZELÉS



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat a legközelebbi gyűjtőudvarra kell szállítani a környezetbarát újrafelhasználás érdekében.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon egy újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak, a helyi települési hulladékrendeletnek megfelelően ártalmatlanítsa. Az így kiválogatott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.



VŠE PRO DÍLNU, DŮM A ZAHRADU ZA NEJNIŽŠÍ CENY
naleznete na www.avenberg.cz

