
Návod k montáži / sestavení

PROVAZOVÉ SVÍTIDLO

LF80015

Před instalací svítidla vypněte pojistky. Aby bylo možné tento produkt bezpečně nainstalovat, jsou vyžadovány minimalně 2 osoby. Elektroinstalační práce smí provádět jen kvalifikovaný pracovník dle ČSN. Vybalte svítidlo z transportního obalu a rozložte svítidlo na měkkou podložku. Pokud jste se ujistili, že je elektřina bezpečně vypnuta, můžete se pustit do samotné instalace svítidla. Při montáži postupujte dle přiloženého originálního obrázkového návodu od výrobce. Při nesprávné montáži či zásahu do svítidla dochází k ukončení záruky na svítidlo.

Čištění a péče:
Povrch lustru nevyžaduje zvláštní údržbu. Povrch svítidla stírejte pomocí vlhké měkké tkaniny nebo prachovky.

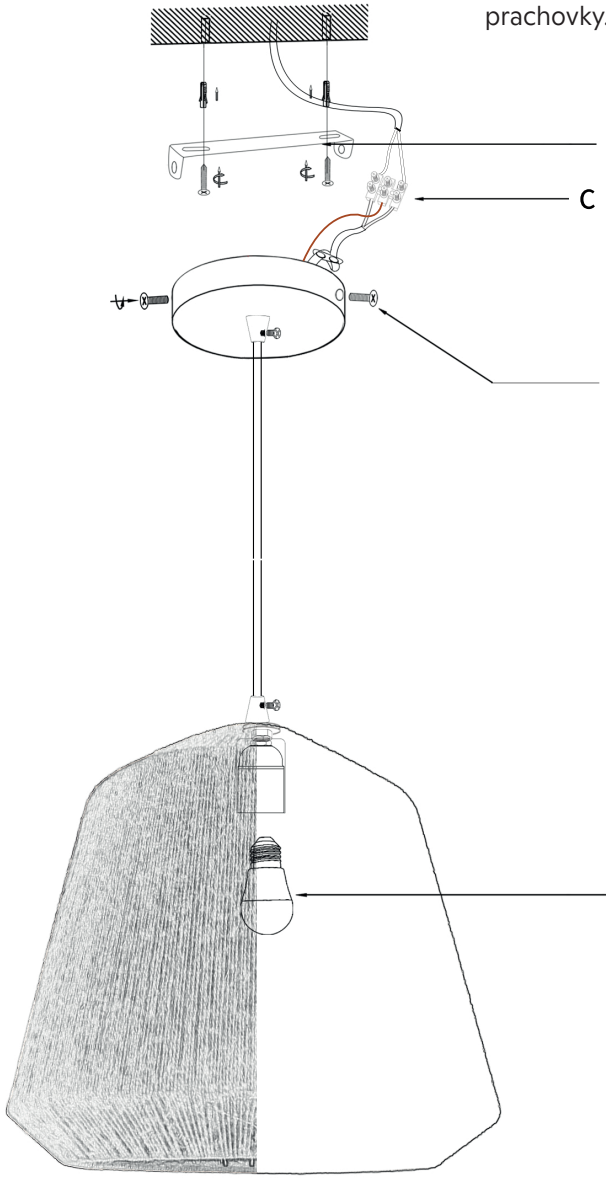


B Přivrtejte držák lustru do stropu.


C Propojte přívodní kabel (N) s modrým kabelem (N) ve svorkovnici (čokoládě), propojte přívodní kabel (L) s hnědým kabelem (L) ve svorkovnici (čokoládě). Žlutozelený kabel nebo mosazný kabel (zemnící kabel) s uzemňovacím kabelem ve svorkovnici (čokoládě).

D Stropní krytku upevněte pomocí dvou šroubů.

E Vložte žárovku typu E27.

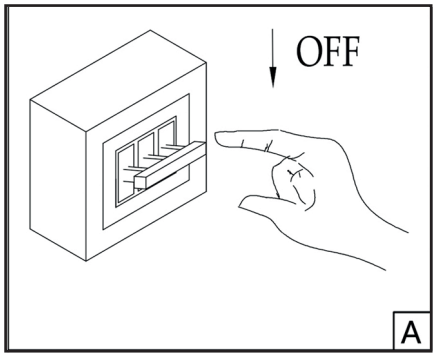

Vypněte vypínač

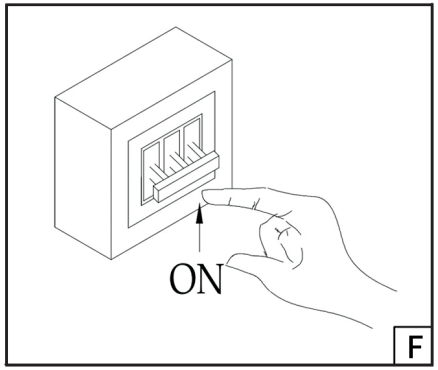

Zapněte vypínač

CZ


Összeszerelési útmutató

A KÖTELEK LÁMPA

LF80015

A világítótest felszerelése előtt kapcsolja ki a biztosítékokat. A termék biztonságos telepítéséhez legalább 2 fő szükséges. A villanyszerelési munkálatokat csak az MSZ szerinti szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti. Csomagolja ki a világítótestet a szállítási csomagolásból, és helyezze a világítótestet egy puha alátétre. Miután meggyőződött arról, hogy az áram biztonságosan ki van kapcsolva, elkezdheti a világítótest telepítését. A telepítéshez kövesse a gyártó mellékelt eredeti, képes útmutatóját. A nem megfelelő szerelés vagy a szakszerűtlen beavatkozás a világítótestbe megszünteti a világítótestre vonatkozó garanciát.

Tisztítás és ápolás:
A csillár felülete nem igényel különleges karbantartást. A világítótest felületét nedves, puha szövettel vagy portörlő kendővel törölje át.

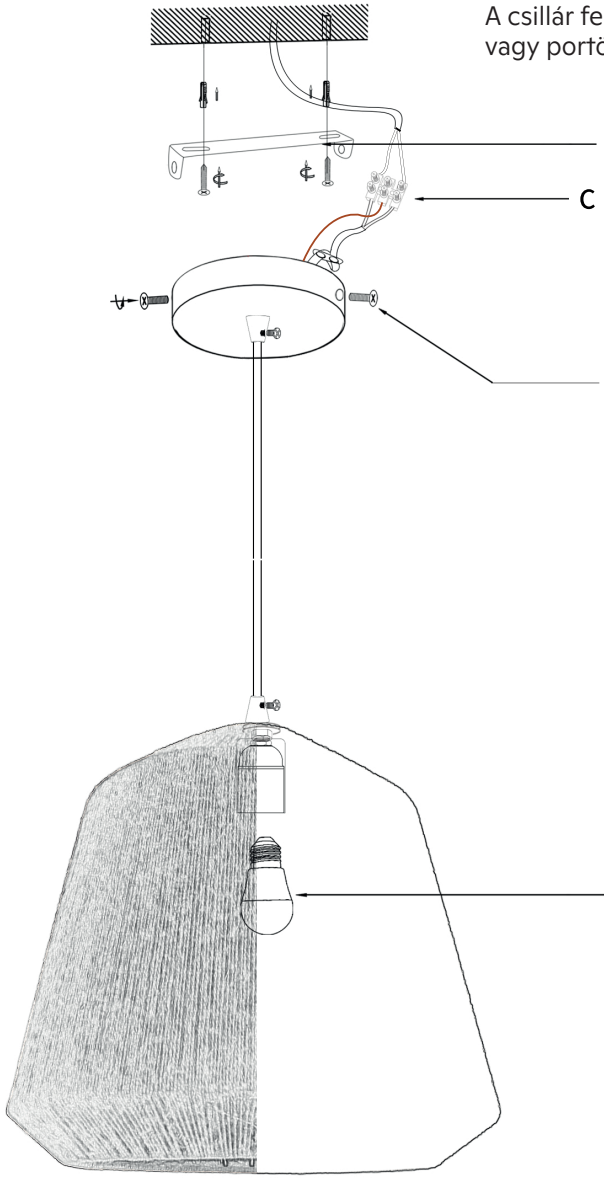


B Csavarozza a csillár tartóját a mennyezetbe.


C Csatlakoztassa a tápkábelt (N) a kék kábelhez (N) a csatlakozóblokkban, csatlakoztassa a tápkábelt (L) a barna kábelhez (L) a csatlakozóblokkban. Csatlakoztassa a sárgászöld kábelt vagy sárgaréz kábelt (földelőkábel) a földelőkábelhez a csatlakozóblokkban.

D A mennyezeti burkolatot két csavar segítségével rögzítse.

E Helyezzen be egy E27 típusú izzót.

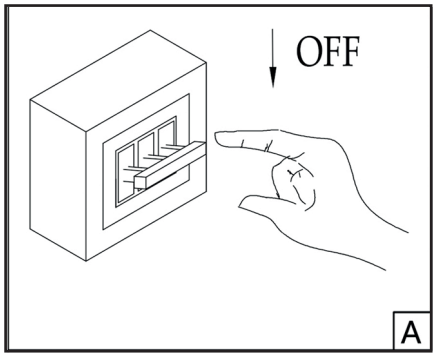

Kapcsolja ki a kapcsolót

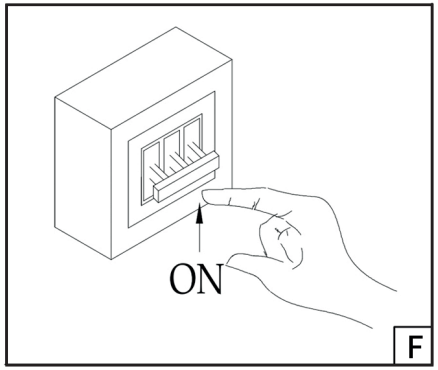

Kapcsolja be a kapcsolót

HU